



### Elementos de Conexion



Para las conexiones de los caños hacia las cajas siempre se deben utilizar conectores y deben estar colocados correctamente

La conexión del caño de acometida con el gabinete del medidor debe ser mediante tuerca y contratuerca

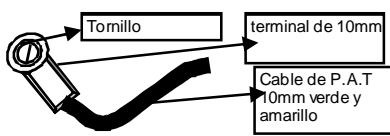

los cables de puesta a tierra siempre deben estar sujetas a las cajas mediante terminales.

**Sr: Socio-Usuario: aclaramos que si la acometida no se encuentra tal cual lo solicitamos según la especificación técnica vigente no se proveera el suministro eléctrico. Recomendamos que la instalación sea realizada por un electricista.**